

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: **MT77153**

LED Deckenleuchte

MEGATRON PRO DECKO FLAT 18W/12,5W/9,5W/830-40

(inkl. Treiber)

EAN-Code: 4020856771530



Allgemeine Eigenschaften

Lichtquelle mitgeliefert? Ja (integriert)
 Lichtquelle austauschbar? Nein
 Betriebstemperaturbereich -30 bis +40° C
 Bemessungslebensdauer (L80 B10) 50.000 h
 Schaltzyklen..... 100.000x
 Anschlussart..... L/N/PE
 Material..... Kunststoff/Stahl

Produktabmessungen

Durchmesser 400 mm
 Höhe..... 112 mm
 Gewicht 807 g

Elektrische Kenndaten

Spannung AC/DC 178-260 V
 Netzfrequenz 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme 18,0 W/12,5 W/9,5 W
 Leistungsaufnahme 18,0 W/12,5 W/9,5 W
 Elektrischer Leistungsfaktor..... λ >0,9
 Dimmbar?..... Nein
 Indikation Lampentyp integrierte LED
 Lichtausbeute (3000K) 155 lm/W
 Lichtausbeute (4000K) 166 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 830/840
 Lichtfarbe Warmweiß/Neutralweiß
 Farbtemperatur 3000K/4000K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Abstrahlwinkel 120°
 Lumen Lichtquelle (3000K) 2800/1960/1400 lm
 Lumen Lichtquelle (4000K) 3000/2100/1500 lm
 Lumen umg. Produkt (3000K) 1860/1300/930 lm
 Lumen umg. Produkt (4000K) 2000/1400/1000 lm
 Farbkonsistenz SDCM..... < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu/idv-gmbh/recycling/index.html>

Schutzart

IP54

Schutzklasse

Klasse 1

Hinweise

ColorSelect: Jedes Modell mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K oder 4000K)

Neue Generation multifunktionaler Wand- und Deckenleuchten.

Hohe Lichtqualität, flackerfrei (<3%).

Konfiguration nach Kundenwunsch vor Ort.

Auch für Gleichspannung : 178-260V geeignet

Arbeitstemperaturbereich: DECKO Standard-Modul -30°C bis +40°C.

DECKO HF-Sensormodul -20°C bis +55°C.

DECKO Notstrom-Modul 0°C bis +50°C.



Nachträgliche Änderungen der Funktionalität möglich

Nachrüstbare Module:


MT77139 MT DECKO Sensormodul HF

MT77140 MT DECKO Notstrommodul, 300lm, Leuchtdauer bis zu 3Std

Abmessungsskizze



Farbspektrum

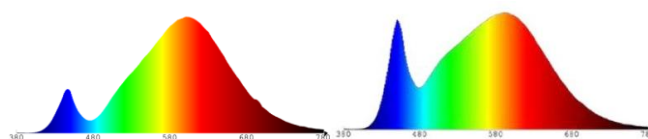

3000K

4000K

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 03. Mai 2023, 12:00

www.megatron-licht.eu

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2