

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT77155

LED Deckenleuchte  
**MEGATRON PRO DECKO FLAT DALI 2**  
 24W-3700lm/830-40 (inkl. Treiber)

EAN-Code: 4020856771554



Allgemeine Eigenschaften

Lichtquelle mitgeliefert? ..... Ja (integriert)  
 Lichtquelle austauschbar? ..... Nein  
 Betriebstemperaturbereich ..... -30 bis +40° C  
 Bemessungslebensdauer (L80 B10) ..... 50.000 h  
 Schaltzyklen ..... 100.000x  
 Anschlussart ..... L/N/PE  
 Material ..... Kunststoff/Stahl

Produktabmessungen

Durchmesser ..... 400 mm  
 Höhe ..... 112 mm  
 Gewicht ..... 878 g

Elektrische Kenndaten

Spannung ..... AC/DC 178-260 V  
 Netzfrequenz ..... 50/60 Hz  
 Leistungsaufnahme ..... 24,0 W  
 Leistungsaufnahme ..... 24,0 W  
 Elektrischer Leistungsfaktor .....  $\lambda > 0,9$   
 Dimmbar? ..... Ja (Treiber)  
 Indikation Lampentyp ..... integrierte LED  
 Lichtausbeute (3000K) ..... 145 lm/W  
 Lichtausbeute (4000K) ..... 155 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung ..... 830/840  
 Lichtfarbe ..... Warmweiß/Neutralweiß  
 Farbtemperatur ..... 3000K/4000K  
 Farbwiedergabe ..... Ra 80  
 Abstrahlwinkel ..... 120°  
 Lumen Lichtquelle (3000K) ..... 3500 lm  
 Lumen Lichtquelle (4000K) ..... 3700 lm  
 Lumen umgebendes Produkt (3000K) ..... 2700 lm  
 Lumen umgebendes Produkt (4000K) ..... 2850 lm  
 Farbkonsistenz SDCM ..... < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014  
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

## Hinweise und Empfehlungen

### **Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte**

<http://www.megatron-licht.eu/idv-gmbh/recycling/index.html>

### **Schutzart**

IP54

### **Schutzklasse**

Klasse 1

### **Hinweise**

ColorSelect: Jedes Modell mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K oder 4000K)

Neue Generation multifunktionaler Wand- und Deckenleuchten.

Hohe Lichtqualität, flackerfrei (<3%).



Konfiguration nach Kundenwunsch vor Ort.

Auch für Gleichspannung : 178-260V geeignet


Arbeitstemperaturbereich: DECKO Standard-Modul -30°C bis +40°C.

Nachträgliche Änderungen der Funktionalität möglich

## Abmessungsskizze



## Farbspektrum

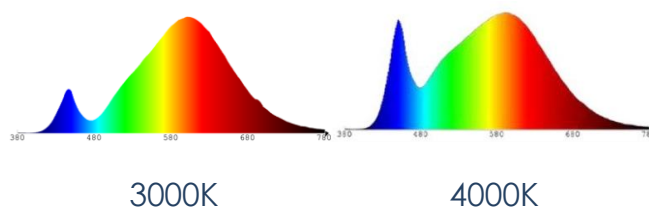

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014  
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
Alle Rechte vorbehalten.