

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

**Artikel-Nr.: MT77232****LED-Aufbau-/ Unterbauleuchte****MEGATRON BASE LISTA 1200mm 20/30/40W-
4800lm/840-65****EAN-Code: 4020856772322****PF
>0,9****DC Input**
Kompatibel
180V-260V**Allgemeine Eigenschaften**

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L70 B50)	50.000 h
Anschlussart	L/N
Material	Kunststoff

Elektrische Kenndaten

Spannung	AC 220-240 V
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	20,0/30,0/40,0 W
Bemessungsleistungsaufn.	20,0/30,0/40,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,9$
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentyp	integrierte SMD LED
Lichtausbeute (4000 K)	135, 130, 125 lm/W

Produktabmessungen

Höhe	24 mm
Breite	75 mm
Tiefe	1.200 mm
Gewicht	337 g

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830, 840, 850, 865
Lichtfarbe	Kalt-, Neutral-, Warmweiß
Farbtemperatur	3000, 4000, 5000, 6500 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Lumen Lichtquelle (4000 K)	2700, 3900, 5000 lm
Lumen Lichtquelle (4000 K)	2700, 3900, 5000 lm
Nomineller Halbwertswinkel	110°
Bemessungshalbwertswinkel	110°
Farbkonsistenz SDCM	< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.

Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!


Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze



Farbspektrum

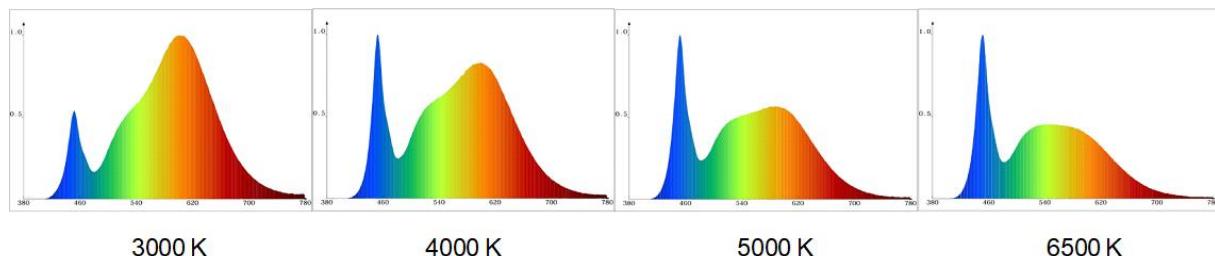

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

- 4 x Dübel
- 4 x Schrauben
- 4x Kabelabstandsstopper
- 2 x Metallclip

Hinweis**Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte**

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzzart

IP20 und für den Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.