

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT78250

Schienenstrahler
MEGATRON LOFT Schienenstrahler PAR38
EAN-Code: 4020856782505



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? Nein
 Leuchtmittel austauschbar? Ja
 Betriebstemperaturbereich -20 bis +40° C
 Bemessungslebensdauer Lampenabhängig
 Drehbar 335°
 Schwenkbar 330°
 Anschlussart 3-Phasenadapter
 Material Kunststoff / PC

Produktabmessungen

Durchmesser 121 mm
 Höhe 257 mm
 Gewicht 205 g

Elektrische Kenndaten

Spannung 220-240 V
 Betriebsfrequenz 50-60 Hz
 Leistungsaufnahme Max. 23 W
 Bemessungsleistungsaufnahme Max. 23 W
 Elektrischer Leistungsfaktor Lampenabhängig
 Dimmbar? Ja
 Indikation Lampentyp LED/ESL PAR38
 Lichtausbeute Max. 61 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Beispiel MM17172


Farbkennung 828
 Lichtfarbe Warmweiß
 Farbtemperatur 2800 K
 Farbwiedergabe Ra 82
 Nennlichtstrom 1200 lm
 Bemessungsnutzlichtstrom 1200 lm
 Nomineller Halbwertswinkel 25°
 Bemessungshalbwertswinkel 25°
 Lichtstromerhalt¹ 90 %
 Farbkonsistenz SDCM ≤ 6

¹ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Lichtstärkeverteilung


Beispiel MM17172



m	Lux	Ø cm
0.5	27200	22
1	6800	44
1.5	3022	67
2	1700	89



Beam angle = 25°

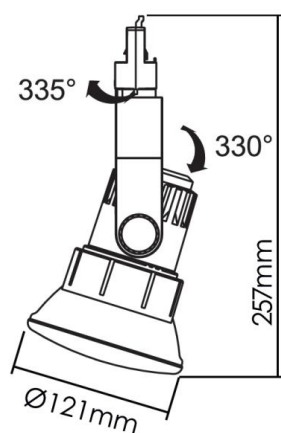Abmessungsskizze



Empfohlene Leuchtmittel

MM16202, MM16204, MM16212, MM16214, MM16222, MM17072, MM17172, MM17174,

MM17272 (R9 ) , MM17274 (R9 ) , MM17372, MM17374, MM17472, MM17572, MM17672.

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive Lampenfassung

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP20 und für den Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2